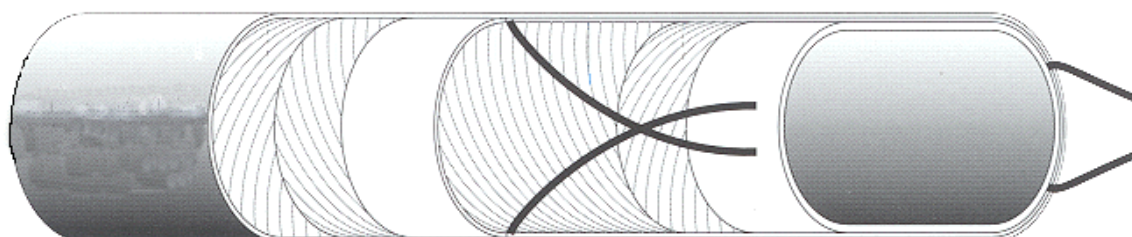


**Rullbar Bunkerslang DN80 -DN250
Art nr 2025 BS 1435 1987 - L**

Lätt och smidig rullbar gummislang för mineraloljeprodukter med upp till 50% aromathalt.
Innergummi: Svart, slät.
Cord: Lindad textil med två flätade kopparwirar.
Yttergummi: Svart väder- & havsmiljöbeständigt.
Temperaturområde: -25 - + 80°C.
Säkerhetsfaktor: 3,:1.

Tekniska Data:

Artikelnr	Dimension inv mm	Vägg-tjocklek	Dimension utv mm	Arbets-tryck Bar	Vikt kg/m	Max Längd m
2025-080	76,0	6,5	880,0	16	2,,0	40
2025-100	102,0	7,0	116,0	16	3,22	40
2025-150	152,0	8,0	168,0	16	5,18	40
2025-200	203,0	10,5	224,0	15	9,55	40
2025-250	254,0	11,0	276,0	12	12,88	40

Kopplingar:

DN 80 -DN 200: Klämbackskopplingar

DN 80 -DN 250: Fabriksmonterade (vulkaniserade) kopplingar

POSTADRESS

MAILADDRESS

AB TERGO
FLYGFÄLTSGATAN 5
128 30 SKARPNÄCK
SWEDEN**PRODUKTION & LAGER**

PRODUCTION & WAREHOUSE

AB TERGO PRODUKTION
PL 20991 , Häradsvägen 231
HÄRADSBYGDEN
793 50 LEKSAND
SWEDEN**TELEFON 08-447 55 90**

INTERNATIONAL TEL +468 447 55 90

TELEFAX 08-604 89 00

INTERNATIONAL FAX +468 604 89 00

E-post tergo@tergo.seE-mail tergo@tergo.seInternet: <http://www.tergo.se>