



CONTAINER PUMP TYP F 430 PP-100/50

NYHET!

NYHET – FLUX CONTAINER PUMP TYP F 430 PP-100/50 I POLYPROPEN


Den kraftfulla, extremt lätthanterliga och behändiga pumpen för snabb och effektiv tömning av stora behållare



TEKNISKA DATA

Kapacitet max.	Max uppforderingshöjd	Max viskositet	Utvändigt-Ø
105 l/min	35 m vattenpelare	150 mPas (\approx cP)	100 mm
Tätning material Mekanisk tätning (glidrings packning) i keramik-oxid, PTFE/kol,o-ringar i FPM(Viton)			
Exempel på vätskor Fruktsyra, Saltsyra, Fluorvätesyra, Fosforsyra, Svavelsyra, Kaustik soda, Natriumhydroxid, m fl.			
Artikelnummer/ Vikt			
Indopplingsdjup 1000 mm		430 40 510/2,0 kg	
Indopplingsdjup 1200 mm		430 40 512/2,2 kg	
Indopplingsdjup 1500 mm		430 40 515/2,5 kg	

KAPACITETS DIAGRAM

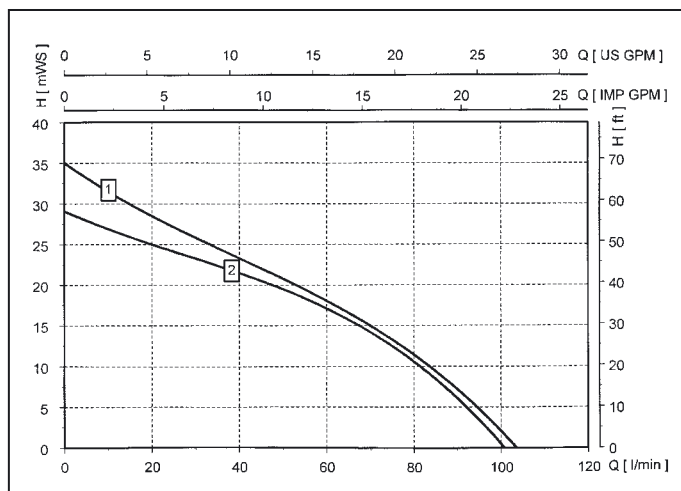

FLUX Container Pump
Typ F 430 PP-100/50
i kombination med

1 = Kollektor motor
F 457/F 458-1

2 = Trefas växelmotor
F 414

Mätvärden \pm 10% med vatten vid 20°C; Spänning 230 Volt.

MOTORER

Kollektor motorer 230 Volt, 50 Hz
elkabel, längd 5 m med kontakt;

(andra spänningar och/eller frekvenser mot förfrågan)
testad och certifierad enligt VDE, GS och CSA standarder

Typ	Effekt	Skyddsklass	Vikt	Utförande	Artikelnummer
F 457	800 W	IP 24	4,0 kg	med 0-spänningsbrytare	457 01 005
F 457	800 W	IP 24	4,0 kg	utan 0-spänningsbrytare	457 01 002
F 458-1	700 W	IP 55	6,1 kg	med 0-spänningsbrytare	458 01 004
F 458-1	700 W	IP 55	6,1 kg	utan 0-spänningsbrytare	458 01 001

Tre-fas växelmotor 230/400 Volt, 50 Hz, exkl kabel

Typ	Effekt	Skyddsklass	Vikt	Utförande	Artikelnummer
F 414	0,75 kW	IP 55	10,5 kg	med kabelboxanslutning	414 01 122
F 414	0,75 kW	IP 55	11,3 kg	med motorskydds brytare	414 01 123

Önskar Ni mer information om FLUX fatpumpar, mebranpumpar eller flödesmätare så skickar vi gärna en katalog.



INNOVATORS IN FLOW TECHNOLOGY

FLUX-GERÄTE GMBH

Svensk representant:

AB TERGO

Flygfältsgatan 5, 128 30 Skarpnäck

Tel: 08-447 55 90 Fax: 08- 604 89 00

Internet: <http://www.tergo.se> ; e-post: tergo@tergo.se