



**TRYCKLUFTDRIVNA
MEMBRAN PUMPAR
TYP RFM OCH RFML**

**INNOVATÖRER INOM
FLÖDES TEKNOLOGI**

MATERIAL I PUMPHUS

Polypropen (PP) upp till 80 °C

lämpligt för aggressiva vätskor, syror, alkalier, liksom neutrala vätskor

Polypropen konduktiv (PP) upp till 80 °C

lämpligt för brandfarliga vätskor

Polytetrafluoreten (PTFE) upp till 100 °C

lämpligt för mycket aggressiva vätskor, koncentrerade syror och alkalier, liksom neutrala vätskor

Polytetrafluoreten konduktiv (PTFE) upp till 100 °C

lämpligt för brandfarliga vätskor

MATERIAL I MEMBRAN, KULOR OCH TÄTNINGAR

EPDM (EE) upp till 90 °C

FPM (VV) upp till 100 °C

NBR (NN) upp till 80 °C

PTFE (TT) upp till 90 °C

EXEMPEL PÅ MODELL BETECKNING

RFM 25 PP/NN


RFM 25 PP/NN = modell storlek

RFM 25 PP/NN = material: pumphus

RFM 25 PP/NN = material: membran, kulor och tätningar




RFM 40/PP

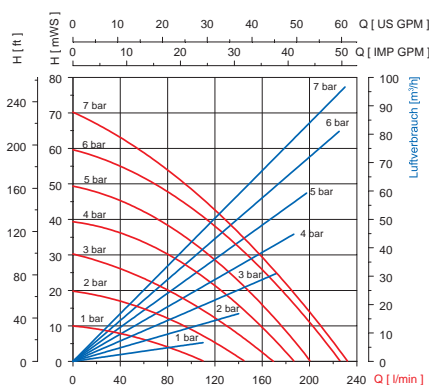

Values ±10% with water at 20 °C.



RFM 50/PP

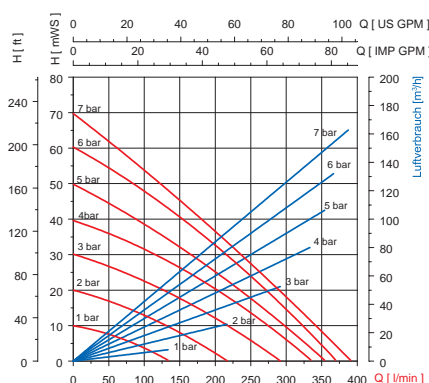

Values ±10% with water at 20 °C.



RFM 25/PP komplett med filter-regulator

OMFATTANDE TILLBEHÖRS PROGRAM

- Filter-regulator enhet komplett med hastighetsregulator
- Pulsationsdämpare, passiv, arbetstryck upp till 8 bar
- Membranövervaknings system
- Slagräknare
- Kopplingar, slangar, rördelar och flödesmätare

Typ	RFM 40
Flöde max.	235 l/min
Arbetstryck max.	8 bar
Sughöjd max.	torr upp till 4,5 m vätskefylld upp till 8 m
Max. partikelstorlek	8 mm
Material pumphus	PP, PTFE
Material membran	EPDM, FPM, NBR, PTFE
Sug/tyck sida anslutning	R 1 1/2
Luft in/utlopp*	R 1/2 *med ljuddämpare
Vikt	34 kg (PP), 74 kg (PTFE)

Typ	RFM 50
Flöde max.	385 l/min
Arbetstryck max.	8 bar
Sughöjd max.	torr upp till 6 m vätskefylld upp till 8 m
Max. partikelstorlek	10 mm
Material pumphus	PP, PTFE
Material membran	EPDM, FPM, NBR, PTFE
Sug/tyck sida anslutning	R 2
Luft in/utlopp*	R 1/2 *med ljuddämpare
Vikt	52 kg (PP), 110 kg (PTFE)



INNOVATÖRER INOM FLÖDES TEKNOLOGI

Över hela världen, är FLUX synonymt med högsta standard inom pumpteknik. Om det är en fatpump, en pump för trögflytande vätskor, en vertikal centrifugalpump, en tryckluftdriven membranpump, en flödesmätare, en omrörare eller förstklassiga tillbehör - så är FLUX med sitt kompletta och omfattande program Er självklara partner. Drag nytta av vår kompetens. Vi ser fram emot att få höra ifrån Er!

FLUX-GERÄTE GMBH

SVENSK REPRESENTANT
AB TERGO, Box 5 131 06 NACKA
TEL: 08-4475590 Fax 08-6048900
tergo@tergo.se · www.tergo.se